



MVW[®]**INHO**

MAQUINARIA INDUSTRIAL HOSTELERA S.L.U.

apice[®]
COOLING TECHNOLOGY

**EXPORT
MAY
2023**

FRY-TOPS **FRY-TOPS**

**Más rendimiento,
menos consumo.**

*Today's barbecue,
with the same old taste.*



Fry-Tops: Gran rendimiento - High performance



Serie Teppanyaki

Cromo duro & Rectificado - Hard chrome & Rectified steel



FC-120/7 TY



Barra de seguridad
Safety bar



Mando y tren de chispas
Control and multi-spark

- **Placa de cromo duro** de 20mm de espesor (FC/7-TY y FCE/7-TY). ► **Placa rectificada** de 20mm de espesor (FL/7-TY y FLE/7-TY).
- Cubetas recoge grasas de gran capacidad (GN 1/3x10h) situadas en el interior de cada pie/soporte. ► El peto y la chimenea sobresalen 10 mm por encima de la placa. ► Mandos ergonómicos en latón cromado.
- ⚡ Encendido por tren de chispas a batería. ► Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.

- **Hard chrome griddle** 20 mm thick (FC/7-TY and FCE/7-TY). ► **Rectified griddle** 20 mm thick (FL/7-TY and FLE/7-TY).
- Large capacity fat collector tubs (GN 1/3x10h) located inside each leg/support. ► The panel and flue protrude 10 mm above the griddle. ► Ergonomic controls in chrome-plated brass.
- ⚡ Ignition by sparks to battery. ► EURO-SIT thermostatic valves with pilot light.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements.



Modelos FCE / FLE: Trifásico 400V~3N 50/60Hz

Models FCE / FLE: Three-phase 400V~3N 50/60Hz

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
FC-120/7 TY	120,5x82x86h	120x70	217	25	21.500	129x93x118h	261	1,42
FC-150/7 TY	150,5x82x86h	150x70	262	29,4	25.284	159x93x118h	307	1,74
FC-180/7 TY	180,5x82x86h	180x70	310	37,5	32.250	189x93x118h	358	2,07
FL-120/7 TY	120,5x82x86h	120x70	217	25	21.500	129x93x118h	261	1,42
FL-150/7 TY	150,5x82x86h	150x70	262	29,4	25.284	159x93x118h	307	1,74
FL-180/7 TY	180,5x82x86h	180x70	310	37,5	32.250	189x93x118h	358	2,07
FCE-120/7 TY	120,5x82x86h	120x70	217	12	-	129x93x118h	261	1,42
FCE-150/7 TY	150,5x82x86h	150x70	262	15	-	159x93x118h	307	1,74
FCE-180/7 TY	180,5x82x86h	180x70	310	18	-	189x93x118h	358	2,07
FLE-120/7 TY	120,5x82x86h	120x70	217	12	-	129x93x118h	261	1,42
FLE-150/7 TY	150,5x82x86h	150x70	262	15	-	159x93x118h	307	1,74
FLE-180/7 TY	180,5x82x86h	180x70	310	18	-	189x93x118h	358	2,07

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula grande
Modelos en cromo duro:
 Rasqueta de cromo duro
 Muestra de desengrasante
All models - Spatula
Hard chrome models:
 Hard chrome scraper
 Degreaser sample

Situación conexión
 Connection situation

● Gas 3/4" ● Eléctrico



Serie Uni

Cromo duro & Rectificado - Hard chrome & Rectified steel



Cubeta residuos interna
Internal waste tray



FCE-150/7

► **Placa de cromo duro** de 20mm de espesor (FC/7 y FCE/7). ► **Placa rectificada** de 20mm de espesor (FL/7 y FLE/7).

► Cubetas recoge grasas de gran capacidad (GN 1/3x10h) situadas en el interior de cada pie/soporte.

► Mandos ergonómicos en latón cromado.

🔥 Encendido por tren de chispas a batería. ► Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.

⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.

► **Hard chrome griddle** 20 mm thick (FC/7 and FCE/7). ► **Rectified griddle** 20 mm thick (FL/7 and FLE/7).

► Large capacity fat collector tubs (GN 1/3x10h) located inside each leg/support. ► Ergonomic controls in chrome-plated brass.

🔥 Ignition by sparks to battery ► EURO-SIT thermostatic valves with pilot light.

⚡ Stainless steel shielded heating elements.



Modelos FCE / FLE: Trifásico 400V~3N 50/60Hz

Models FCE / FLE: Three-phase 400V~3N 50/60Hz


Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
FC-120/7	120,5x82x86h	120x70	217	25	21.500	129x93x118h	261	1,42
FC-150/7	150,5x82x86h	150x70	262	29,4	25.284	159x93x118h	307	1,74
FC-180/7	180,5x82x86h	180x70	310	37,5	32.250	189x93x118h	358	2,07
FL-120/7	120,5x82x86h	120x70	217	25	21.500	129x93x118h	261	1,42
FL-150/7	150,5x82x86h	150x70	262	29,4	25.284	159x93x118h	307	1,74
FL-180/7	180,5x82x86h	180x70	310	37,5	32.250	189x93x118h	358	2,07
FCE-120/7	120,5x82x86h	120x70	217	12	-	129x93x118h	261	1,42
FCE-150/7	150,5x82x86h	150x70	262	15	-	159x93x118h	307	1,74
FCE-180/7	180,5x82x86h	180x70	310	18	-	189x93x118h	358	2,07
FLE-120/7	120,5x82x86h	120x70	217	12	-	129x93x118h	261	1,42
FLE-150/7	150,5x82x86h	150x70	262	15	-	159x93x118h	307	1,74
FLE-180/7	180,5x82x86h	180x70	310	18	-	189x93x118h	358	2,07

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula grande
Modelos en cromo duro:
 Rasqueta de cromo duro
 Muestra de desengrasante
All models - Spatula
Hard chrome models:
 Hard chrome scraper
 Degreaser sample

Situación conexión
 Connection situation

● Gas 3/4" ● Eléctrico





Serie Teppanyaki sobre mostrador

Serie Teppanyaki Top

Cromo duro & Rectificado - Hard chrome & Rectified steel



FCT-120/7 TY
+ Opción: pies de soporte (PSFC-120/7)
+ Option: Support feet (PSFC-120/7)



Chimena Teppanyaki
Teppanyaki Flue

- **Placa de cromo duro** de 20mm de espesor (FCT/7-TY y FCET/7-TY).
- **Placa rectificada** de 20mm de espesor (FLT/7-TY y FLET/7-TY).
- Cajones recolectores dispuestos en el frontal, de fácil extracción y limpieza. ► El peto y la chimenea sobresalen 10 mm por encima de la placa. ► Mandos ergonómicos en latón cromado.
- ⚡ Encendido por tren de chispas a batería. ► Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- **Hard chrome griddle** 20 mm thick (FCT/7-TY and FCET/7-TY).
- **Rectified griddle** 20 mm thick (FLT/7-TY and FLET/7-TY).
- Large capacity fat collector tubs (GN 1/3x10 h) located inside each leg/support. ► The panel and flue protrude 10 mm above the griddle. ► Ergonomic controls in chrome-plated brass.
- ⚡ Ignition by sparks to battery. ► EURO-SIT thermostatic valves with pilot light.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements.

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
FCT-120/7 TY	120,5x82x31h	120x70	170	25	21.500	130x95x70h	220	0,86
FCT-150/7 TY	150,5x82x31h	150x70	212	29,4	25.284	160x95x70h	275	1,06
FCT-180/7 TY	180,5x82x31h	180x70	255	37,5	32.250	190x95x70h	330	1,26
FLT-120/7 TY	120,5x82x31h	120x70	170	25	21.500	130x95x70h	220	0,86
FLT-150/7 TY	150,5x82x31h	150x70	212	29,4	25.284	160x95x70h	275	1,06
FLT-180/7 TY	180,5x82x31h	180x70	255	37,5	32.250	190x95x70h	330	1,26
FCET-120/7 TY	120,5x82x31h	120x70	170	12	-	130x95x70h	220	0,86
FCET-150/7 TY	150,5x82x31h	150x70	212	15	-	160x95x70h	275	1,06
FCET-180/7 TY	180,5x82x31h	180x70	255	18	-	190x95x70h	330	1,26
FLET-120/7 TY	120,5x82x31h	120x70	170	12	-	130x95x70h	220	0,86
FLET-150/7 TY	150,5x82x31h	150x70	212	15	-	160x95x70h	275	1,06
FLET-180/7 TY	180,5x82x31h	180x70	255	18	-	190x95x70h	330	1,26
Opciones de soporte: PSFC-Patas de soporte / MFC-Mesas - Support options: PSFC-Support legs - MFC-Tables								
PSFC-120/7	120x62x55h	-	66	-	-	130x95x70h	80	0,40
PSFC-150/7	150x62x55h	-	82	-	-	160x95x70h	105	0,50
PSFC-180/7	180x62x55h	-	97	-	-	190x95x70h	147	0,60
MFC-120/7	120x62x55h	-	76	-	-	130x95x70h	85	0,40
MFC-150/7	150x62x55h	-	94	-	-	160x95x70h	120	0,50
MFC-180/7	180x62x55h	-	106	-	-	190x95x70h	160	0,60
ZK-RFC/7	Kit ruedas FC/7 (2 con freno + 2 sin freno) / Kit wheels FC/7 (2 brakat + 2 unbraket)							

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula grande
Modelos en cromo duro:
Rasqueta de cromo duro
Muestra de desengrasante
All models - Spatula
Hard chrome models:
Hard chrome scraper
Degreaser sample



Modelos FCET / FLET:
Trifásico 400V~3N 50/60Hz
Models FCET / FLET:
Three-phase 400V~3N 50/60Hz

Situación conexión
Connection situation

● Gas 3/4" ● Eléctrico



Serie Uni sobre mostrador

Serie Uni Top

Cromo duro & Rectificado - Hard chrome & Rectified steel



Cajón recolector en el frontal
Collection drawer on the front



FCT-180/7
+ Opción: mesa de soporte (MSFC-180/7)
+ Option: Support table (MSFC-180/7)

- **Placa de cromo duro** de 20mm de espesor (FCT/7 y FCET/7).
- **Placa rectificada** de 20mm de espesor (FLT/7 y FLET/7).
- Cajones recolectores dispuestos en el frontal, de fácil extracción y limpieza.
- Mandos ergonómicos en latón cromado.
- 🔥 Encendido por tren de chispas a batería. ► Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- **Hard chrome griddle** 20 mm thick (FCT/7 and FCET/7).
- **Rectified griddle** 20 mm thick (FLT/7 and FLET/7).
- Collection drawers arranged on the front, easy to remove and clean.
- Ergonomic controls in chrome-plated brass.
- 🔥 Ignition by sparks to battery. ► EURO-SIT thermostatic valves with pilot light.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements.

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
FCT-120/7	120,5x82x31h	120x70	170	25	21.500	130x95x70h	220	0,86
FCT-150/7	150,5x82x31h	150x70	212	29,4	25.284	160x95x70h	275	1,06
FCT-180/7	180,5x82x31h	180x70	255	37,5	32.250	190x95x70h	330	1,26
FLT-120/7	120,5x82x31h	120x70	170	25	21.500	130x95x70h	220	0,86
FLT-150/7	150,5x82x31h	150x70	212	29,4	25.284	160x95x70h	275	1,06
FLT-180/7	180,5x82x31h	180x70	255	37,5	32.250	190x95x70h	330	1,26
FCET-120/7	120,5x82x31h	120x70	170	12	-	130x95x70h	220	0,86
FCET-150/7	150,5x82x31h	150x70	212	15	-	160x95x70h	275	1,06
FCET-180/7	180,5x82x31h	180x70	255	18	-	190x95x70h	330	1,26
FLET-120/7	120,5x82x31h	120x70	170	12	-	130x95x70h	220	0,86
FLET-150/7	150,5x82x31h	150x70	212	15	-	160x95x70h	275	1,06
FLET-180/7	180,5x82x31h	180x70	255	18	-	190x95x70h	330	1,26
Opciones de soporte: PSFC-Patas de soporte / MFC-Mesas - Support options: PSFC-Support legs - MFC-Tables								
PSFC-120/7	120x62x55h	-	66	-	-	130x95x70h	80	0,40
PSFC-150/7	150x62x55h	-	82	-	-	160x95x70h	105	0,50
PSFC-180/7	180x62x55h	-	97	-	-	190x95x70h	147	0,60
MFC-120/7	120x62x55h	-	76	-	-	130x95x70h	85	0,40
MFC-150/7	150x62x55h	-	94	-	-	160x95x70h	120	0,50
MFC-180/7	180x62x55h	-	106	-	-	190x95x70h	160	0,60
ZK-RFC/7	Kit ruedas FC/7 (2 con freno + 2 sin freno) / Kit wheels FC/7 (2 brakel + 2 unbrakel)							

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula grande
Modelos en cromo duro:
Rasqueta de cromo duro
Muestra de desengrasante
All models - Spatula
Hard chrome models:
Hard chrome scraper
Degreaser sample



Modelos FCET / FLET:
Trifásico 400V~3N 50/60Hz
Models FCET / FLET:
Three-phase 400V~3N 50/60Hz

Situación conexión

Connection situation

● Gas 3/4" ● Eléctrico





Serie Euro-Crom Gas

Cromo duro - Hard chrome



PCR-90 N



Cajón recolector en el frontal
Collection drawer on the front

- **Placa de Cromo duro** de 20 mm de espesor.
- Cajones recolectores de grasas en ambos laterales.
- ◈ Encendido por tren de chispas a batería. ► Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.
- **Semi-ranurados:** Modelo PCR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos PCR-90 y PCR-120 tienen 40 cm.
- **Ranurados:** Modelos PCRR

- **Hard chrome griddle** 20 mm thick.
- Fat collection drawers on both sides.
- ◈ Ignition by sparks to battery. ► Thermostatic valves with pilot light.
- **Half-Slotted:** PCR-60 model has 30 cm of slots. PCR-90 and PCR-120 models are 40 cm.
- **Slotted:** PCRR

Tipo de placa
Type of griddle



PC
Placa lisa
Smooth plate



PCR
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate



PCRR
Placa ranurada
Slotted plate


EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula pequeña
Modelos en cromo duro:
Rasqueta de cromo duro
Muestra de desengrasante
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Spatula
Hard chrome models:
Hard chrome scraper
Degreaser sample
Grooved models:
Grooved spatula

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
PC-60 N	61x60x25h	60x50	72	11	9.460	65x67x52h	80	0,23
PC-90 N	91x60x25h	90x50	105	19	16.340	95x67x54h	115	0,34
PC-120 N	121x60x25h	120x50	135	22	18.820	125x67x54h	147	0,45
PCR-60 N	61x60x25h	60x50	72	11	9.460	65x67x52h	80	0,23
PCR-90 N	91x60x25h	90x50	105	19	16.340	95x67x54h	115	0,34
PCR-120 N	121x60x25h	120x50	135	22	18.820	125x67x54h	147	0,45
PCRR-60 N	61x60x25h	60x50	72	11	9.460	65x67x52h	80	0,23
PCRR-90 N	91x60x25h	90x50	105	19	16.340	95x67x54h	115	0,34
PCRR-120 N	121x60x25h	120x50	135	22	18.820	125x67x54h	147	0,45

Situación conexión Connection situation

- Gas 60: 1/2" - 90-120: 3/4"



Serie Euro-Crom Eléctrico

Cromo duro - Hard chrome



Detalle placa ranurada
Detail of slotted plate



PC-120 ET

- **Placa de Cromo duro** de 20 mm de espesor.
- Cajones recolectores de grasas en ambos laterales.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- **Semi-ranurados:** Modelo PCR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos PCR-90 y PCR-120 tienen 40 cm.
- **Ranurados:** Modelos PCRR

- **Hard chrome plate** 20 mm thick.
- Fat collection drawers on both sides.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements.
- **Half-slotted:** PCR-60 model has 30 cm of slots. PCR-90 and PCR-120 models are 40 cm.
- **Slotted:** PCRR

Tipo de placa
Type of griddle

PC
Placa lisa
Smooth plate

PCR
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate

PCRR
Placa ranurada
Slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED

- Espátula pequeña
- Modelos en cromo duro:**
- Rasqueta de cromo duro
- Muestra de desengrasante
- Modelos ranurados:**
- Espátula ranurada
- All models - Spatula
- Hard chrome models:
- Hard chrome scraper
- Degreaser sample
- Grooved models:
- Grooved spatula

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
PC-60ET	61x60x25h	60x50	72	6	65x67x52h	80	0,23
PC-90ET	91x60x25h	90x50	105	9	95x67x54h	115	0,34
PC-120ET	121x60x25h	120x50	135	12	125x67x54h	147	0,45
PCR-60ET	61x60x25h	60x50	72	6	65x67x52h	80	0,23
PCR-90ET	91x60x25h	90x50	105	9	95x67x54h	115	0,34
PCR-120ET	121x60x25h	120x50	135	12	125x67x54h	147	0,45
PCRR-60ET	61x60x25h	60x50	72	6	65x67x52h	80	0,23
PCRR-90ET	91x60x25h	90x50	105	9	95x67x54h	115	0,34
PCRR-120ET	121x60x25h	120x50	135	12	125x67x54h	147	0,45

Trifásico 400V~3N 50/60Hz
Three-phase 400V~3N 50/60Hz

Situación conexión
Connection situation

● Eléctrico





Serie Euro-Snack Gas

Rectificado - Rectified steel



PL-90 N



Chimenea de fundición de fácil extracción y limpieza
Easy to remove and clean cast iron flue

- **Placa de acero rectificado** de 20 mm de espesor.
 - Cajones recolectores de grasas en ambos laterales.
 - ⬆ Encendido por tren de chispas a batería. ► Válvulas de gas con termopar de seguridad y llama piloto.
 - **Semi-ranurados:** Modelo PLR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos PLR-90 y PLR-120 tienen 40 cm.
 - **Ranurados:** Modelos PLRR
-
- **Rectified steel plate** 20 mm thick.
 - Fat collection drawers on both sides.
 - ⬆ Ignition by sparks to battery. ► Gas valves with security hermocouple and with pilot light.
 - **Half-Slotted:** PLR-60 model has 30 cm of slots. PLR-90 and PLR-120 models are 40 cm.

Tipo de placa
Type of plate



PL
Placa lisa
Smooth plate



PLR
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate



PLRR
Placa ranurada
Slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula pequeña
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Spatula
Grooved models:
Grooved spatula

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
PL-60 N	61x60x25h	60x50	72	11	9.460	65x67x52h	80	0,23
PL-90 N	91x60x25h	90x50	105	19	16.340	95x67x54h	115	0,34
PL-120 N	121x60x25h	120x50	135	22	18.820	125x67x54h	147	0,45
PLR-60 N	61x60x25h	60x50	72	11	9.460	65x67x52h	80	0,23
PLR-90 N	91x60x25h	90x50	105	19	16.340	95x67x54h	115	0,34
PLR-120 N	121x60x25h	120x50	135	22	18.820	125x67x54h	147	0,45
PLRR-60 N	61x60x25h	60x50	72	11	9.460	65x67x52h	80	0,23
PLRR-90 N	91x60x25h	90x50	105	19	16.340	95x67x54h	115	0,34
PLRR-120 N	121x60x25h	120x50	135	22	18.820	125x67x54h	147	0,45

Situación conexión
Connection situation

● Gas 60: 1/2" - 90-120: 3/4"



Serie Euro-Snack Eléctrico

Rectificado - Rectified steel



Pilotos LEDS
LED lights



PL-60 ET

- **Placa de acero rectificado** de 20 mm de espesor.
- Cajones recolectores de grasas en ambos laterales.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- **Semi-ranurados:** Modelo PLR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos PLR-90 y PLR-120 tienen 40 cm.
- **Ranurados:** Modelos PLRR

- **Rectified steel plate** 20 mm thick.
- Fat collection drawers on both sides.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements.
- **Half-slotted:** PCR-60 model has 30 cm of slots. PCR-90 and PCR-120 models are 40 cm.

Tipo de placa
Type of plate



PL
Placa lisa
Smooth plate



PLR
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate



PLRR
Placa ranurada
Slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula pequeña
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Spatula
Grooved models:
Grooved spatula



Trifásico 400V~3N 50/60Hz
Three-phase 400V~3N 50/60Hz

Situación conexión
Connection situation

● Eléctrico




Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
PL-60ET	61x60x25h	60x50	72	6	65x67x52h	80	0,23
PL-90ET	91x60x25h	90x50	105	9	95x67x54h	115	0,34
PL-120ET	121x60x25h	120x50	135	12	125x67x54h	147	0,45
PLR-60ET	61x60x25h	60x50	72	6	65x67x52h	80	0,23
PLR-90ET	91x60x25h	90x50	105	9	95x67x54h	115	0,34
PLR-120ET	121x60x25h	120x50	135	12	125x67x54h	147	0,45
PLRR-60ET	61x60x25h	60x50	72	6	65x67x52h	80	0,23
PLRR-90ET	91x60x25h	90x50	105	9	95x67x54h	115	0,34
PLRR-120ET	121x60x25h	120x50	135	12	125x67x54h	147	0,45



Serie Full-Crom

Cromo duro - Hard chrome

FCE-60 N

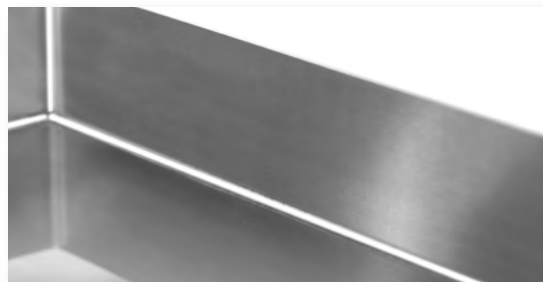

Soldaduras herméticas
Hermetic welding

FCR-90 N



Aportación de aire
Air supply

- **Placa de Cromo duro** de 20 mm de espesor ► Cajón recolector delantero.
- ◊ Encendido por tren de chispas a batería. ► Válvulas termostáticas con llama piloto. ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- **Semi-ranurados:** Modelo FCR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos FCR-90 y FCR-120 tienen 40 cm.
- **Ranurados:** Modelos FCRR.
- **Hard chrome plate** 20 mm thick ► Front collection drawer.
- ◊ Ignition by sparks to battery. ► Thermostatic valves with pilot light. ⚡ Stainless steel shielded heating elements.
- **Half-slotted:** FCR-60 model has 30 cm of slots. FCR-90 and FCR-120 models are 40 cm.
- **Slotted:** Models FCRR.

Tipo de placa
Type of plate



FC
Placa lisa
Smooth plate



FCR
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate



FCRR
Placa ranurada
Slotted plate

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
FC-60	60,5x56x22,5h	60x50	64	10,5	9.084	65x62x38h	70	0,15
FC-90	90,5x56x22,5h	90x50	95	14,6	12.556	95x62x40h	103	0,24
FC-120	120,5x56x22,5h	120x50	122	21	18.168	125x62x40h	133	0,31
FCR-60	60,5x56x22,5h	60x50	64	10,5	9.084	65x62x38h	70	0,15
FCR-90	90,5x56x22,5h	90x50	95	14,6	12.556	95x62x40h	103	0,24
FCR-120	120,5x56x22,5h	120x50	122	21	18.168	125x62x40h	133	0,31
FCRR-60	60,5x56x22,5h	60x50	64	10,5	9.084	65x62x38h	70	0,15
FCRR-90	90,5x56x22,5h	90x50	95	14,6	12.556	95x62x40h	103	0,24
FCRR-120	120,5x56x22,5h	120x50	122	21	18.168	125x62x40h	133	0,31
FCE-60	60,5x56x22,5h	60x50	69	6	-	65x62x38h	75	0,15
FCE-90	90,5x56x22,5h	90x50	101	9	-	95x62x40h	109	0,24
FCE-120	120,5x56x22,5h	120x50	130	12	-	125x62x40h	141	0,31
FCRE-60	60,5x56x22,5h	60x50	69	6	-	65x62x38h	75	0,15
FCRE-90	90,5x56x22,5h	90x50	101	9	-	95x62x40h	109	0,24
FCRE-120	120,5x56x22,5h	120x50	130	12	-	125x62x40h	141	0,31
FCRRE-60	60,5x56x22,5h	60x50	69	6	-	65x62x38h	75	0,15
FCRRE-90	90,5x56x22,5h	90x50	101	9	-	95x62x40h	109	0,24
FCRRE-120	120,5x56x22,5h	120x50	130	12	-	125x62x40h	141	0,31

EN DOTACIÓN - INCLUDED


Espátula pequeña
Modelos en cromo duro:
Rasqueta de cromo duro
Muestra de desengrasante
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Spatula
Hard chrome models:
Hard chrome scraper
Degreaser sample
Grooved models:
Grooved spatula



Modelos
FCE / FCRE / FCRRE
Trifásico 400V~3N 50/60Hz
Models
FCE - FCRE - FCRRE
Three-phase 400V~3N 50/60Hz

Situación conexión
Connection situation

- Gas 60: 1/2" - 90-120: 3/4"
- Eléctrico



Mesas y chasis de soporte

Tables and support chassis

Mesas y chasis adaptados a todas las series de fry-tops, excepto gran rendimiento.
Tables and chassis adapted to all fry-tops series, except high performance.

- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Desmontables.
- Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm.
- Patas graduables en 6 cm de altura.
- **Puertas, estante y ruedas opcionales.**
- Support tables built entirely in stainless steel.
- Detachable.
- Height to the working area of the equipment: 85cm.
- Adjustable legs by 6 cm in height.
- **Optional doors, shelf and wheels.**



PCR-90 N + MFTP-90
+ EMFTP-90 + 3xPMFTP-30

Modelos	Descripción	Compatible con...	Medidas exteriores	Kg neto	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
MFTP-60	Mesa fry-top 60cm	PC PL FC / PB PBI PBV	60x49x62h	14	68x56x12h	15	0,05
MFTP-90	Mesa fry-top 90cm	PC PL FC / PB PBI PBV	90x49x62h	19	98x56x12h	21	0,07
MFT-120	Mesa fry-top 120cm	PC PL FC	120x49x62h	23	128x56x12h	25	0,09
EMFTP-60	Estante fry-top 60cm	PC PL FC / PB PBI PBV	51,5x49x2,5h	2,5	54x53x4,5h	3	0,01
EMFTP-90	Estante fry-top 90cm	PC PL FC / PB PBI PBV	81,5x49x2,5h	4,5	84x51x4,5h	5	0,02
EMFT-120	Estante fry-top 120cm	PC PL FC	111,5x49x2,5h	6,5	115x51x4,5h	7	0,03
PMFTP-30	Puerta	Todas las mesas	30x47x2h	2	32x50x6h	2,5	0,01
RM	Rueda sin freno	-	Ø 80mm	0,5	-	-	-
RMF	Rueda con freno	-	Ø 80mm + freno	0,75	-	-	-

Chasis de soporte

Support chassis

- Chasis contruidos totalmente en acero inoxidable.
- Desmontables. ► Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm.
- Patas graduables en 6 cm de altura. ► **Ruedas opcionales.**
- Chassis built entirely in stainless steel ► Detachable
- Height to the working area of the equipment: 85 cm
- Adjustable legs by 6cm in height. ► **Optional wheels.**

Modelos	Compatible con	Medidas exteriores	Kg neto	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
STP/FC-60	PC PL FC	60x50x60h	17	68x56x12h	18	0,05
STP/FC-90	PC PL FC	90x50x60h	20	98x56x12h	22	0,07
STE-120	PC PL FC	120x50x60h	22	128x56x12h	24	0,09



FCR-90 N + STP/FC-90

Accesorios

Accessories



Z-C-1
Rasqueta para cromo duro
Hard chrome scraper



Z-C-2
Rasqueta para superficie ranurada
Slotted texture scraper



Z-E-1
Espátula
Spatula



Z-E-2
Espátula pequeña
Small spatula



PAC - 1
Desengrasante
Degreaser

**Todos los accesorios para fry-tops están
construidos totalmente en acero inoxidable y
aprobados por la Normativa CE**

All fry-tops accessories are entirely built in stainless steel and approved
by EC Standards

Modelos	Descripción / Description
ZK-PAC-1	Desengrasante 1u. / Degreaser 1u.
ZK-PAC-6	Desengrasante 6u. / Degreaser 6u.
ZK-PAC-12	Desengrasante 12u. / Degreaser 12u.
Z-C-1	Rasqueta de cromo duro / Hard chrome scraper
Z-C-2	Rasqueta para superficie ranurada / Slotted texture scraper
Z-E-1	Espátula / Sptula
Z-E-2	Espátula pequeña / Small spatula

**Available
International**



Xavier Gambade
Commercial manager
DESIGN XP (France)
Tel +33 972 46 47 34 (lignes groupées)
Email: contact@mainho.net

FACTORY AND OFFICES

Juan de la Cierva, 4 naves B, C y D - Polígono Industrial "Can Galobardes"
08420 - Canovelles (Barcelona) Spain
Tel: +34 938 498 588 · Fax: +34 938 463 119 - mainho@mainho.com - pedidos@mainho.com · export@mainho.com
www.mainho.com



MAINHO[®]

MAQUINARIA INDUSTRIAL HOSTELERA S.L.U.

Calle Juan de la Cierva, 4 - Polígono Industrial "Can Galobardes"

08420 - Canovelles - Barcelona - España

+34 938 498 588 - export@mainho.com

www.mainho.com